



**bergo**<sup>®</sup>  
FLOORING

WORLD LEADER IN  
MULTIFUNCTIONAL  
FLOOR TILES



# PREMIUM

SYSTEM  
**1**

Višenamjenski pod.  
Bez vijaka, bez ljepila.

GENERALNI REGIONALNI DISTRIBUTER



Adresa: Dr Jovana Raškovića 31, 78000 Banja Luka, BiH  
Tel/fax: + 387 51 307 307 / Mob: +387 65 888 833  
E-mail: [info@ratkovicdoo.com](mailto:info@ratkovicdoo.com)  
[www.ratkovicdoo.com](http://www.ratkovicdoo.com)

## Upotreba

Kompanija Bergo Flooring je razvila široku ponudu podova za raznenamjene. Premium je specijalno razvijena pločica koja podnosi teško habanje ali istovremeno je atraktivna i može se premještati. Premium podovi su pogodni za javne prostore kao što su izložbeni saloni, prodavnice, fabrike itd.

## Prednosti

- Podnosi velika opterećenja
- Upija zvukove
- Dobro utiče na leđa i zglobove
- Jednostavno se postavlja i premješta
- Jednostavno održavanje
- Dobre karakteristike isušivanja
- Može se koristiti za unutrašnje i vanjske prostore

## Jednostavno postavljanje i premještanje

Pločice se jednostavno spoje laganim udaranjem gumenim čekićem po isturenim prstenovima. Nisu potrebni posebni alati, ljepila ili vijci. Kako bi savršeno uklopili pločice možete koristiti kružnu ili ručnu pilu za rezanje. Pod se može dostaviti na paletama u prethodno sastavljenim panelima dimenzija 1,2 x 0,9 m (vidi sliku). Ovakav način dostave omogućava lakše postavljanje i štedi vrijeme. Bergo pločice se jednostavno premještaju korišćenjem demontažnog alata (vidi sliku).

## Jednostavno održavanje

Bergo pločice ne zahtijevaju gotovo nikakvo održavanje. Uobičajeno održavanje kao što je povremeno brisanje vlažnom krpom, usisavanje i / ili pranje crijevom je obično sve što je potrebno.





## Pribor

- Rubna traka – 300 x 55 mm, za siguran završetak poda.
- Ugaona traka – 55 x 55 mm.
- Produžna traka – 300 x 75 mm.
- Produžni unakrsni komad – 75 x 75 mm.


Sistem 1 produžna traka treba da se postavi nakon svake osme pločice kada dužina ili širina površine prelazi 4,8 m. Koristite produžni unakrsni komad tamo gdje se produžne trake ukrštaju.

## Tehnički podaci

Materijal	Polipropilen sa UV stabilizatorima
Veličina pločice:	301,6 x 301,6 mm.
Debljina pločice:	13,1 mm.
Pakovanje:	Sastavljeni paneli (4 x 3 = 12 pločica = otprilike 1,2 x 0,9 m) 5 m <sup>2</sup> / karton = 55 pločica
Boje:	Dostupne u nekoliko standardnih boja.
Tačka opterećenja:	700 t/m <sup>2</sup> = 7000 kg/dm <sup>2</sup> , 170 kg/cm <sup>2</sup>

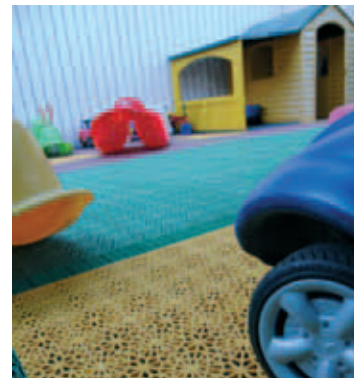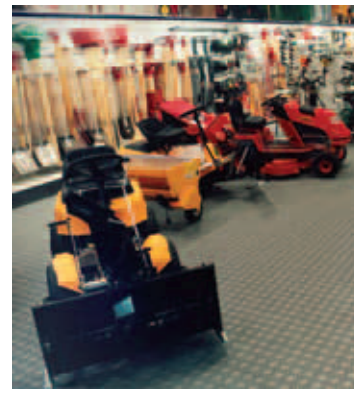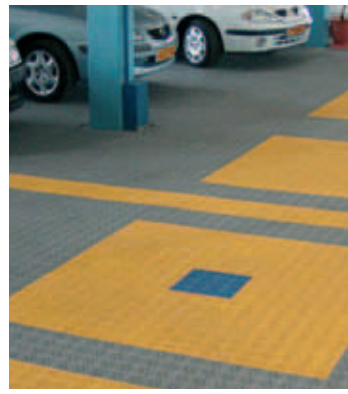


Prethodno sastavljeni paneli 1,2 x 0,9 m



Produžne trake i produžni unakrsni komad



Ugaone trake i traka za čoškove



Demontažni alat